


## SOLLEVAMENTO

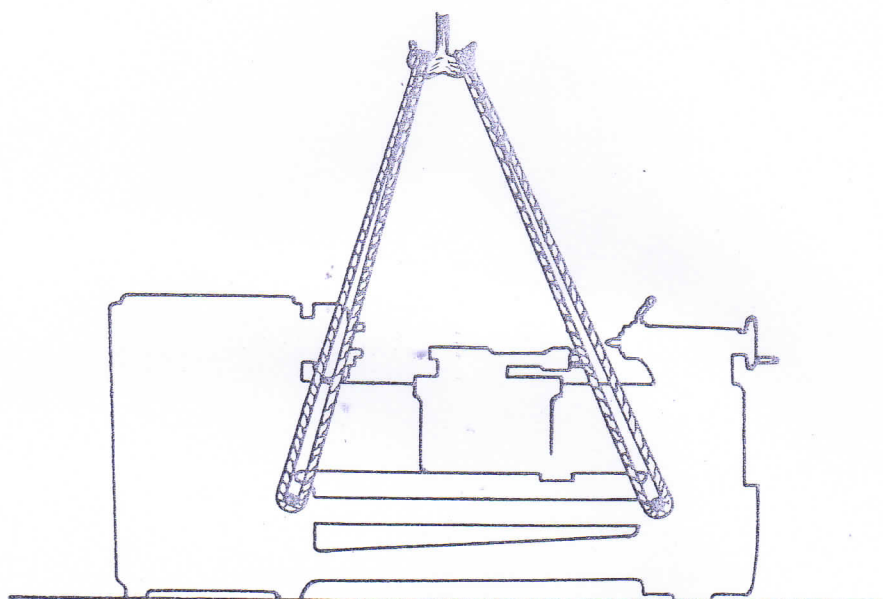

Vedere sul listino allegato il peso della macchina.

Spostare la contropunta ed il carro più a destra possibile.

Su appositi fori ricavati nei cassoncini, introdurre barre di acciaio dolce del diametro di almeno 50 mm. e sufficientemente lunghe per contenere i capi delle funi; collegarsi quindi con due funi distinte al gancio del paranco. Regolare la lunghezza delle funi fino ad ottenere il sollevamento con macchina ben orizzontale.

Ad evitare sfregamenti dannosi, si provveda a proteggere con cuscinetti di stracci le varie parti in contatto con le funi.

Manovrare senza strappi bruschi od urti; un urto, anche se non causa rotture, può però pregiudicare il grado di precisione della macchina.

Per il sollevamento della macchina con imballo, attenersi ai riferimenti indicati sull'esterno della cassa.

---

All'arrivo della macchina, occorre una immediata verifica dello stato generale del tornio e dell'esistenza di tutti gli accessori elencati nell'allegato distinta, informando la Casa di qualsiasi irregolarità.